


Polias Sincronizadas - Passo 14M

Modelos

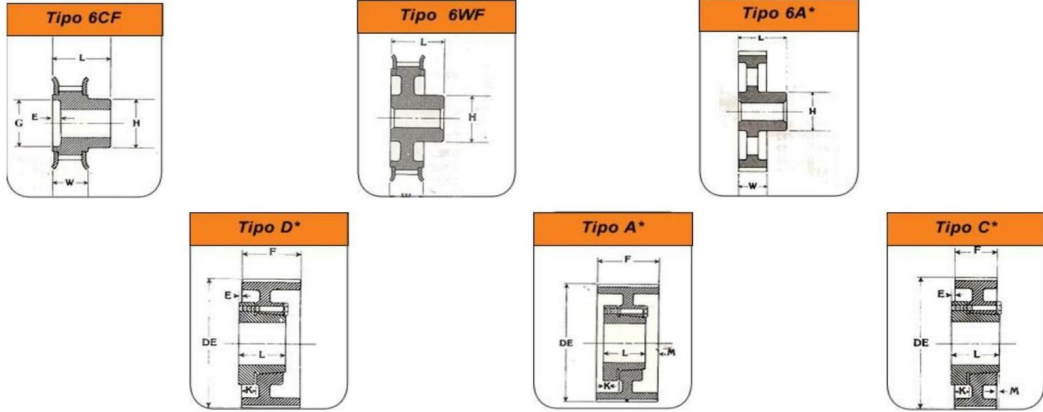

14M 40 - Para correias largura de 40 mm
 14M 55 - Para correias largura de 55 mm
 14M 85 - Para correias largura de 85 mm
 14M 115 - Para correias largura de 115 mm
 14M 170 - Para correias largura de 170 mm

Modelo 6CF: Maciça com flanges e alívio no fundo
Modelo 6WF: Maciça com alívio dos dois lados e com flanges
Modelo 6A: Maciça com alívio dos dois lados e furos de alívio sem flanges
Modelo D: Peça com bucha / recuada de um lado e rente do outro
Modelo A: Peça com bucha / recuada dos dois lados
Modelo C: Peça com bucha / rente dos dois lados

Cód.	Nº de dentes	Modelo	*Diâm. Primitivo	*Diâm. Externo	*H	14M 40			14M 55			14M 85			14M 115			14M 170			*Furo guia						
						*W	*L	*E	Peso(kg)	*W	*L	*E	Peso(kg)	*W	*L	*E	Peso(kg)	*W	*L	*E	Peso(kg)	*W	*L	*E	Peso(kg)	Min.	Máx.
28 14M	28	6CF	124,78	122,12	90	54	75	20	3,375	71	95	25	5,400	103	130	30	7,650	134	168	40	9,675	-	-	-	-	25	55
29 14M	29	6CF	129,23	126,57	90	54	75	20	4,050	71	95	25	5,850	103	130	30	8,325	134	168	40	10,575	-	-	-	-	25	55
30 14M	30	6CF	133,69	130,99	100	54	75	20	4,725	71	95	25	6,075	103	130	30	8,775	134	168	40	11,025	-	-	-	-	25	58
32 14M	32	6CF	142,60	139,88	100	54	75	20	5,175	71	95	25	6,750	103	130	30	9,675	134	168	40	12,375	-	-	-	-	25	58
34 14M	34	6CF	151,51	148,79	100	54	75	20	6,075	71	95	25	7,875	103	130	30	11,250	134	168	40	14,400	-	-	-	-	25	58
36 14M	36	6CF	160,43	157,68	100	54	75	20	6,525	71	95	25	8,550	103	130	30	12,375	134	168	40	15,075	-	-	-	-	25	58
38 14M	38	6CF	169,34	166,60	100	54	75	20	7,200	71	95	25	9,225	103	130	30	13,500	134	168	40	17,325	188	220	66	25,000	25	58
40 14M	40	6CF	178,25	175,49	100	54	75	20	8,100	71	95	25	10,350	103	130	30	15,075	134	168	40	19,350	188	220	66	25,600	25	58
44 14M	44	6CF	196,08	193,29	120	54	75	20	9,450	71	95	25	12,375	103	130	30	15,975	134	168	40	23,175	188	220	66	30,200	25	68
48 14M	48	6CF	213,89	211,10	120	54	75	20	11,250	71	95	25	14,625	103	130	30	19,575	134	168	40	27,675	188	220	66	36,700	25	68
56 14M	56	6CF	249,55	246,76	140	54	75	20	15,300	71	95	25	20,025	103	130	30	30,150	134	168	40	38,025	188	220	66	49,900	25	83
64 14M	64	6WF	285,21	282,42	160	54	75	-	21,600	71	95	-	27,000	103	130	-	36,450	134	168	-	46,800	188	220	-	63,000	25	92
72 14M	72	6WF	320,86	318,06	160	54	75	-	23,400	71	95	-	29,250	103	130	-	39,150	134	168	-	49,950	188	220	-	67,500	25	92
80 14M	80	6WF	356,51	353,72	160	54	75	-	26,100	71	95	-	32,400	103	130	-	42,750	134	168	-	54,450	188	220	-	74,300	25	92
90 14M	90	6A	401,07	398,28	160	54	75	-	25,600	71	95	-	31,725	103	130	-	42,075	134	168	-	55,350	188	220	-	74,300	25	92

Peças com Bucha Cônica													
Cód.	Nº de dentes	Tipo	*Diâm. Primitivo	*Diâm. Externo	*E	*L	*M	*K	*F	Informações da Bucha			Peso (kg)
										Tipo	*Furo Mínimo	*Furo Máximo	
112 14M 40	112	D	499,11	496,32	15,88	66,68	3,18	6,35	54,00	E	22,23	69,85	23,000
112 14M 55	112	C	499,11	496,32	22,23	92,08	0	3,18	69,85	F	25,40	82,55	31,950
112 14M 85	112	D	499,11	496,32	6,35	92,08	15,88	19,05	101,60	F	25,40	82,55	40,000
112 14M 115	112	D	499,11	496,32	4,76	114,30	23,81	25,40	133,35	J	36,51	95,25	51,300
112 14M 170	112	A	499,11	496,32	0	171,45	15,88	36,51	187,33	M	50,80	119,06	78,745
144 14M 40	144	D	641,71	638,92	15,88	66,68	3,18	6,35	54,00	E	22,23	69,85	36,000
144 14M 55	144	C	641,71	638,92	22,23	92,08	0	3,18	69,85	F	25,40	82,55	47,700
144 14M 85	144	D	641,71	638,92	6,35	92,08	15,88	19,05	101,60	F	25,40	82,55	57,150
144 14M 115	144	D	641,71	638,92	4,76	114,30	23,81	25,40	133,35	J	36,51	95,25	74,700
144 14M 170	144	A	641,71	638,92	0	171,45	15,88	36,51	187,33	M	50,80	119,06	80,000
168 14M 55	168	C	748,66	745,87	22,23	92,08	0	3,18	69,85	F	25,40	82,55	55,800
168 14M 85	168	D	748,66	745,87	6,35	92,08	15,88	19,05	101,60	F	25,40	82,55	66,600
168 14M 115	168	D	748,66	745,87	4,76	114,30	23,81	25,40	133,35	J	36,51	95,25	89,100
168 14M 170	168	A	748,66	745,87	0	171,45	15,88	36,51	187,33	M	50,80	119,06	125,100
192 14M 55	192	C	855,62	852,83	22,23	92,08	0	3,18	69,85	F	25,40	82,55	65,700
192 14M 85	192	D	855,62	852,83	6,35	92,08	15,88	19,05	101,60	F	25,40	82,55	79,650
192 14M 115	192	D	855,62	852,83	4,76	114,30	23,81	25,40	133,35	J	36,51	95,25	104,400
192 14M 170	192	A	855,62	852,83	0	171,45	15,88	36,51	187,33	M	50,80	119,06	144,900
216 14M 85	216	D	962,57	959,76	6,35	92,08	15,88	19,05	101,60	F	25,40	82,55	112,950
216 14M 115	216	D	962,57	959,76	4,76	114,30	23,81	25,40	133,35	J	36,51	95,25	138,150
216 14M 170	216	A	962,57	959,76	0	171,45	15,88	36,51	187,33	M	50,80	119,06	179,550

Informações do peso é aproximada.

* Medidas em milímetros.